

# Monarplan

армирана PVC мембрана за  
еднослойна хидроизолация

**VEDAG**<sup>®</sup>  
Хидроизолационни системи

**ico  
pal**



делфинариум



жилищен комплекс



плувен комплекс

## Предимства:

- Подходяща за изпълнение на олекотени покриви
- Гъвкава мембрана, подходяща за покриви с разнообразна форма
- Гладка повърхност на покритието – отговаряща на изискванията за естетика.
- Безопасно полагане с горещ въздух без използване на пламък.
- Рула с голяма ширина (212 см), за бързо изпълнение
- Разнообразни аксесоари: пътеки против хлъзгане (Monarplan W), ъгли, профили и др.

## Продукти:

- Monarplan FM- UV-устойчива мембрана за крайно покритие с армировка от полиестер с механичен монтаж
- Monarplan G – устойчива на микроорганизми мембрана с армировка от стъклен воал за полагане под тежка защита, подходяща за озеленени покриви
- Monarplan D - мембрана без армировка за изпълнение на детайли
- Monarplan W – пътеки с профилна повърхност против хлъзгане

## Опаковка:

Monarplan FM 1.2: рула 2.12x20м

Monarplan FM 1.2: рула 1.50x20м

Monarplan FM 1.2: рула 1.06x20м

Monarplan FM 1.5: рула 2.12x15м

Monarplan FM 1.5: рула 1.50x15м

Monarplan FM 1.2/1.5

15 рула на палет

Monarplan G 1.2: рула 2.12x20м

Monarplan G 1.5: рула 2.12x15м

Monarplan G 1.8: рула 2.12x15м

Monarplan G 1.2/1.5/1.8

15 рула на палет

Monarplan W: рула 1.06x20м

Monarplan D: рула 1.40x20м

Monarplan W: 12 рула на палет

Monarplan D: 15 рула на палет

## Технически характеристики

Monarplan FM 1.2	1.2	сиво <sup>1</sup>	полиестер	≥1150 N/5cm	≥15%	≥325 N	≥20 kg
Monarplan FM 1.5	1.5	сиво <sup>1</sup>	полиестер	≥1210 N/5cm	≥15%	≥500 N	≥20 kg

15 рула на палет	Дебелина /мм/	Цвят	Армировка	Якост на опън	Удължение при начално скъсване	Якост на разкъсване
Monarplan G 1.5	1.5 <sup>2</sup>	сиво	Стъклен воал	≥8 N/mm <sup>2</sup>		
Monarplan D	1.5	сиво <sup>1</sup>	няма	≥10 N/mm <sup>2</sup>		
Monarplan W	1.5 <sup>3</sup>	тъмно сиво	полиестер	≥1150 N/mm <sup>2</sup>		

## Химическа устойчивост

### Мембраната Monarplan не трябва да е в контакт с :

- Битумни и петролни продукти, масла. Препоръчителен разделителен слой Geofelt ACM 300;
- EPS топлоизолационни плочи. Препоръчителен разделителен слой Geofelt ACM 300 или Verecran100;
- В случай на други химични агенти – вж. списъка за химична съвместимост

Gr n – RAL 6004

St e Red – RAL

B e – RAL 5005

White – RAL 9010

Tur oise – RAL

A hracite – RAL 7015

Grey – RAL 7001

<sup>1)</sup> възможни други цветове по заявка

<sup>2)</sup> друга дебелина е възможна по заявка

<sup>3)</sup> дебелина на основната мембрана, обща дебелина - 2мм

## Системни решения

### VEDAFOL® F / VEDAPOR®



5  
4  
3  
2  
1

<b>Vedafol® f</b>	механично фиксиране	хидроизолация	5
стъклен воал	свободно полагане	разделител	4
<b>VedaPoR® EPS</b>	механично фиксиране	топлоизолация	3
РЕ-фолио	механично фиксиране	пароизолация	2
LT ламарина с полимерно покритие	–	носеща конструкция	1


### VEDAFOL® L



6  
5  
4  
3  
2  
1


чакъл	насипване	тежка защита	6
<b>Vedafol® l</b>	свободно полагане	хидроизолация	5
стъклен воал	свободно полагане	разделител	4
<b>VedaPoR® EPS</b>	свободно полагане	топлоизолация	3
РЕ-фолио	свободно полагане	пароизолация	2
бетон	свободно полагане	носеща конструкция	1

### VEDAFOL® F



4  
3  
2  
1

<b>Vedafol® f</b>	механично фиксиране	хидроизолация	4
минерална вата	механично фиксиране	топлоизолация	3
РЕ-фолио	механично фиксиране	пароизолация	2
LT ламарина с полимерно покритие	–	носеща конструкция	1

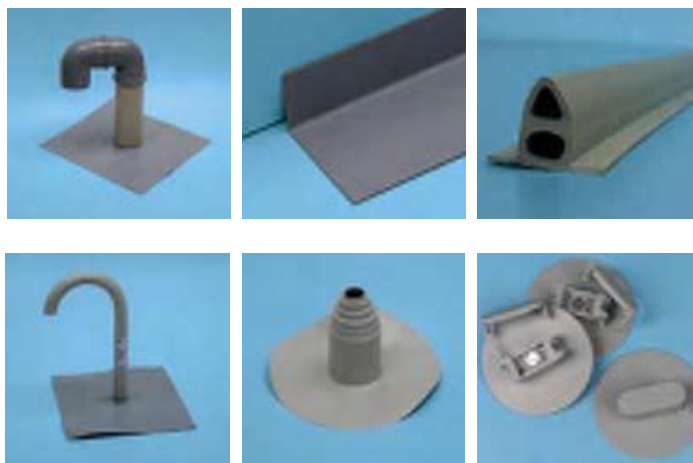

## Акcesoари

Продукт	Описание	Опаковка
Вътрешен и външен ъгъл	Дебелина 1.5мм, сиво	В кашони по 25бр.
Стоманена ламарина, ламинирана с PVC	сиво	Листове 1x2м
Monarplan THF	Течност за студено заваряване	6 опаковки по 1.25л. в кашон
Monarplan PVC liquid паста	Паста за запечатване на шевове	6 опаковки по 1.25л. в кашон
Monarplan cleaner	Течност за почистване на акcesoари	опаковки по 5л
Verescran 100	Стъклен воал 100g/m <sup>2</sup>	Рула 1x50м или 1x100м
Geofelt ACM 300	Геотекстил 300g/m <sup>2</sup> за разделител	Рула 2,5x100м
Monarflex Vapour control layer	Пароизолационно фолио	Рула 2x50м
Monobond tape	Лента за залепяне снадите на пароизолацията	30ммx24м, 50ммx15м, 70ммx15м,

